

Réparer un jean déchiré

À LA MACHINE À COUDRE

Cette technique est idéale pour renforcer votre jean – en particulier les usures au niveau des cuisses – et pour réparer les déchirures le long des poches ou celles le long de la couture arrière. Elle fonctionne pour tous vos vêtements en toile de coton. Nous utiliserons la machine à coudre afin d'obtenir une réparation robuste car ces endroits sont souvent sollicités par nos mouvements et s'usent plus rapidement. Cette méthode s'inspire de la technique japonaise appelée sashiko, habituellement réalisée à la main.

NIVEAU **1** **2** **3**

MATÉRIEL


- Un morceau de denim ou un morceau de tissu fantaisie si vous souhaitez un reprisage visible.

Le plus important est de faire attention à l'épaisseur et à la texture du tissu afin que ce ne soit pas désagréable quand vous le porterez. Veillez également à ne pas mélanger des matières qui nécessitent différentes températures de lavage.

- Une machine à coudre
- Dans l'idéal : du fil spécial tissu épais, autrement, faites avec les moyens du bord ! Attention, il doit malgré tout correspondre à la matière de votre vêtement pour éviter des dégâts au lavage.
- Des ciseaux
- En option : un pied de machine à coudre pour piqué libre. Celui-ci vous permettra de coudre en zigzaguant, sans retourner votre vêtement à chaque étape.

TYPE DE TISSUS CONCERNÉ

- chaîne et trame

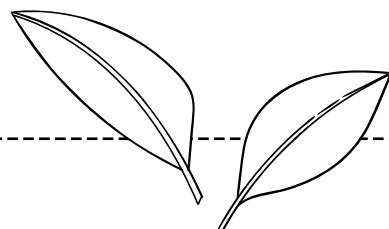

CONSEILS

Cette réparation est idéale pour renforcer les zones de frictions et de mouvements d'un vêtement. Elle sera parfaite pour de larges trous. Si vous souhaitez réaliser cette technique à la main, inspirez-vous des broderies sashiko et multipliez les lignes afin d'assurer le maintien de votre reprisage.





1

Découpez une pièce de tissu de la taille du trou en ajoutant une marge d'environ 3 cm tout autour.




2

Placez-la à l'intérieur de votre jean afin de boucher le trou, et épinglez l'ensemble en place (attention à ne pas prendre les deux épaisseurs du pantalon, au risque de ne plus pouvoir l'enfiler !).



3

Réalisez d'abord une première couture tout autour du trou, à la machine à coudre au point droit, afin de stabiliser la pièce de tissu.





4

Une fois votre pièce de tissu cousue, enlevez les épingle. Piquez l'aiguille de votre machine à coudre à 1 cm du bord du trou et faites une couture droite sur toute la largeur de la partie endommagée. Piquez votre aiguille dans le tissu, relevez le pied presseur de votre machine à coudre, et tournez délicatement votre vêtement à 180°, sans effectuer de pression sur l'aiguille.




5

Baissez le pied presseur et poursuivez votre couture à côté de celle réalisée, en vous en écartant légèrement. À nouveau, piquez votre aiguille dans le tissu et tournez votre vêtement.



6

Faites une nouvelle ligne de couture en vous éloignant progressivement de la précédente.

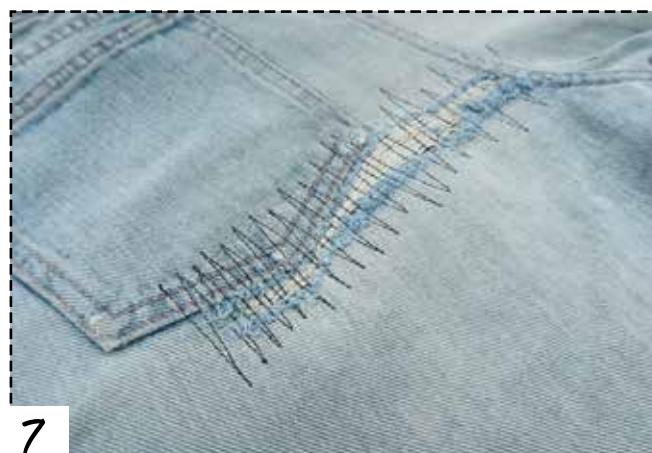

7

Continuez de coudre en zigzaguant afin de recouvrir la totalité du trou. À vous de choisir l'espacement entre chaque zigzag : plus ils seront rapprochés, plus la réparation sera résistante. Et selon s'ils sont réguliers ou non, ils feront apparaître des motifs différents sur votre jean. À la fin de votre couture, faites un point d'arrêt (un nœud) à la machine.

